

Das Genap-Spanndach wurde eigens für die emissionsreduzierende Abdeckung von Güllebehältern aus Beton, Stahl oder Holz entwickelt. Dieses maßgefertigte Produkt ist robust, wartungsfrei, langlebig und widerstandsfähig gegen Gülle und andere aggressive Flüssigkeiten. Das Spanndach wird entsprechend den klimatischen Bedingungen vor Ort mit einer Statik geliefert.

Mannlöcher


Das Spanndach kann mit Mannlöchern als Zugang in das Güllesilo ausgestattet werden. Vor der Montage messen unsere Fachleute den Güllebehälter genau aus, um eine perfekte Passform garantieren zu können. Das Spanndach wird von einer Mittelstütze aus Hartholz oder Edelstahl getragen, die Spannvorrichtungen sind aus Edelstahl. Die umlaufende Tropfkante auf der Innenseite verhindert, dass Kondenswasser an den Seitenwänden des Silos herab läuft und schützt somit die Wand vor Korrosion. Das Spanndach ist standardmäßig mit zwei 1 x 1 Meter großen Mannlöchern ausgestattet (Sicherheitsanforderung).

Technische Daten

- Spanndach aus verstärkter Kiwa-zertifizierter PVC-P Folie (900 g/m²)
- Edelstahlkappe mit nachspannbaren Edelstahlspanner
- Wasserdichte Folienrohrdurchführungen
- Standard-Dachneigung 17°
- Maßgeschnittene statische Berechnung
- Nach Komo Kiwa-Zertifikat K95985 (NL) gemäß BRL 2342
- 10 Jahre Garantiezeit (ablaufend)
- Referenzzeit 10 Jahre

Optionen

- Verschiedene Arten von (Kiwa-zertifizierten) Folien
- Abspannrohr galvanisiert oder aus Edelstahl
- Rohrdurchführungen in Spanndach
- Serviceöffnungen (1,0 x 1,0 / 1,5 x 1,5 / 1,5 x 2,0 Meter), andere Abmessungen auf Anfrage
- Prefab Betonfundament und Statik für Bodenverstärkung
- Erhältlich in den Farben grau, grün und braun
- Andere Neigungswinkel (bis zu 30°) auf Anfrage möglich

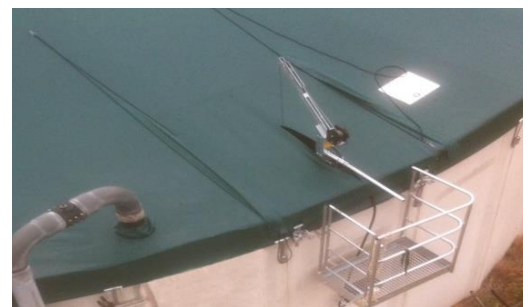

- ✓ Geeignet zum Abdecken von Beton-, Stahl- oder Holzsilos
- ✓ Wartungsfreundlich
- ✓ Langlebig

Weitere Informationen?

Besuchen Sie [genap.com](https://www.genap.com) oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.



Genap

Goorsestraat 1
7041 GA 's-Heerenberg
Niederlande

T +31 (0)314 – 66 16 44
E sales@genap.com

Folgen Sie uns:

